

Lärm-, Staub- und Sichtschutz für Bauzäune

Baustellen sind oft laut, was nicht nur die auf der Baustelle anarbeitenden Menschen beeinträchtigt sondern auch die Nachbarn. Es ist gerade die Nachbarschaft der Baustellen die auf eine Lärmschutzlösung drängt. Auch Bahnunterhaltsarbeiten die nachts ausgeführt werden sollen mit Lärmschutzmatten abgeschirmt werden die mind. 20 DB Schalldämm-Mass aufweisen. dFence™ Lärmschutzmatten sind faltbar und können so leicht transportiert und nach Gebrauch eingelagert werden.

dFence™ Lärmschutzmatten sind eine ideale Lärmschutzlösung die einfach am Bauzahn hochgezogen werden kann. Der Bauzahn wird um die Lärmquelle herum aufgestellt, sei es eine Baustelle, Renovationsarbeiten, Reparatur, Strassenbau oder Unterhaltsarbeiten der Bahn oder gar im Bahnhof. dFence™ Lärmschutzmatten sind hervorragend geeignet für Abrissarbeiten wo neben Lärm auch viel Staub anfällt. dFence™ hat ein durchschnittliches Schalldämm-Mass von 21.2 DB und wird einfach mit Kabelbindern am Bauzahn befestigt. Es ist auch idealer Staub und Sichtschutz und hält unauthorisiertes Personal von der Baustelle fern. Alle Komponenten von dBarrier®, dFence™ sind durchgehend schwerentflammbar.

dFence™ Lärmschutzmatten sind in verschiedenen Dimensionen erhältlich und können ggf auch mit Ihrem Logo ausgerüstet werden.



SPEZIFIKATIONEN und DIMENSIONEN

Schallabsorbtion:	Klasse D, acc. to ISO 354 & ISO 11654
Schalldämm-Mass:	Durchschnittlich 21,2dB, max: 46,7dB gem ISO 140-3
Wärmeleitfähigkeit:	1,11 m2 K/W. acc. to EN12667 & EN823
Gewicht:	Ca. 5,3 kg/m2 (je nach Dimension)
Einsatztemperatur:	-30°C / 70°C
Brandschutz:	Schwerentflammbar gem EN ISO-11925-2

Art. no.	Bezeichnung	Grösse	Farbe
71560	dFence FR* E* SS*	L 1,40 x H 2,0 m	Grau
71565	dFence FR* E* SS*	L 1,75 x H 2,0 m	Grau
71570	dFence FR* E* SS*	L 2,20 x H 2,0 m	Grau
71573	dFence FR* E* SS*	L 2,40 x H 2,0 m	Grau
71577	dFence FR* E* SS*	L 3,50 x H 2,0 m	Grau
75000-F	dFence FR* E* SS* MTO*	O*	O*
71575	dFence Overlap FR* E* SS*	L 0,40 x H 2,0 m	Grau
75000-O	dFence Overlap FR* E* SS* MTO*	O*	O*

*FR=Schwerentflammbar, E=Ösen, SS=Rostfreier Stahl, O=Optional, MTO=Dimension nach Mass



noize
kontrol


WWW.noizekontrol.com

CH-4629 Fulenbach

dBarrier
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Phone: +46 660-22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10
www.dbarrier.se | info@dbarrier.se

dBarrier is a trademark within Järven AB

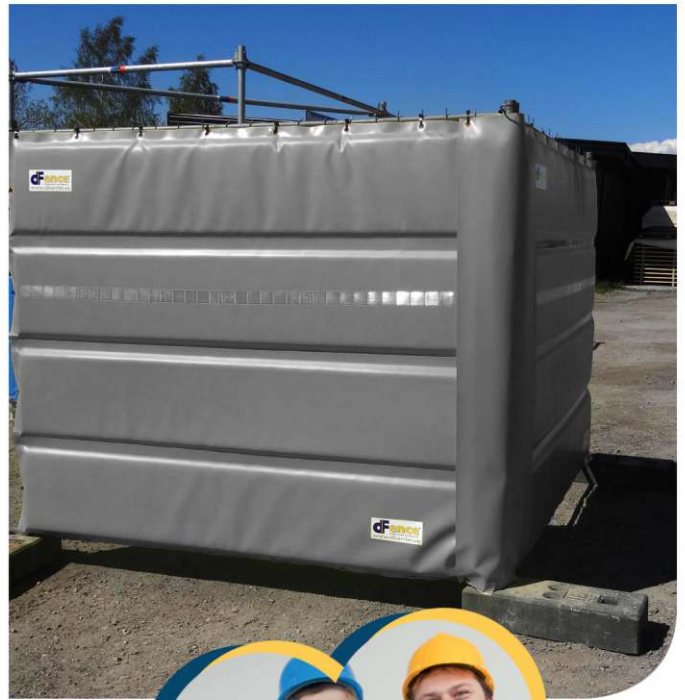

For a better workplace!



- LÄRMSCHUTZ
- STAUBSCHUTZ
- SICHTSCHUTZ

- ✓ Lärmschutzmatten für Bauzäune- durchschnittliches Schalldämm-Mass 21.2 Dezibel, max. Schalldämm-Mass 46.7 DB. Geprüft am Schwedischen Technischen Prüfinstitut.
- ✓ Staubschutz für Bauzäune. Verhinderung den Austritt des Staubes von der Baustelle auf die Umgebung.
- ✓ Sichtschutz verhindert die Einsicht in die Baustelle von aussen.

Schwedische Qualität

dFence™ Lärmschutzmatten sind von solider Qualität und entsprechend widerstandsfähig. dFence™ Lärmschutzmatten sind schwer entflammbar und UV-beständig. Die absorbierende Innenseite ist geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit. dFence™ Lärmschutzmatten sind mechanisch strapazierbar und stehen Ihnen dauerhaft zur Verfügung. Durch die Faltbarkeit sind sie ideal als mobile Lärmschutzmatten die mal hier und mal dort eingesetzt werden können.

noize
kontrol

WWW.noizekontrol.com
CH-4629 Fulenbach

dBarrier
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Phone: +46 660-22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10
www.dbarrier.se | info@dbarrier.se

dBarrier is a trademark within Järvén AB